0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Anlage:

Glockensteuerung

Firma:

Elektro Karl

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x500x200	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		schwarz
NEUTRALLEITER:		hellblau
SCHUTZLEITER:		gelb/grün
STEUERSPANNUNG 230VAC:		
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
FREMDSPANNUNG:		orange

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Magnet Glocken Stößel

				Datum	04.10.21	elpe ELEKTRO ANLAGENBAU	Glockensteuerung Deckblatt		Zeichn.Nr.: 094/21
				Bearb.	Hattinger				
				Gepr.					Blatt 0
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

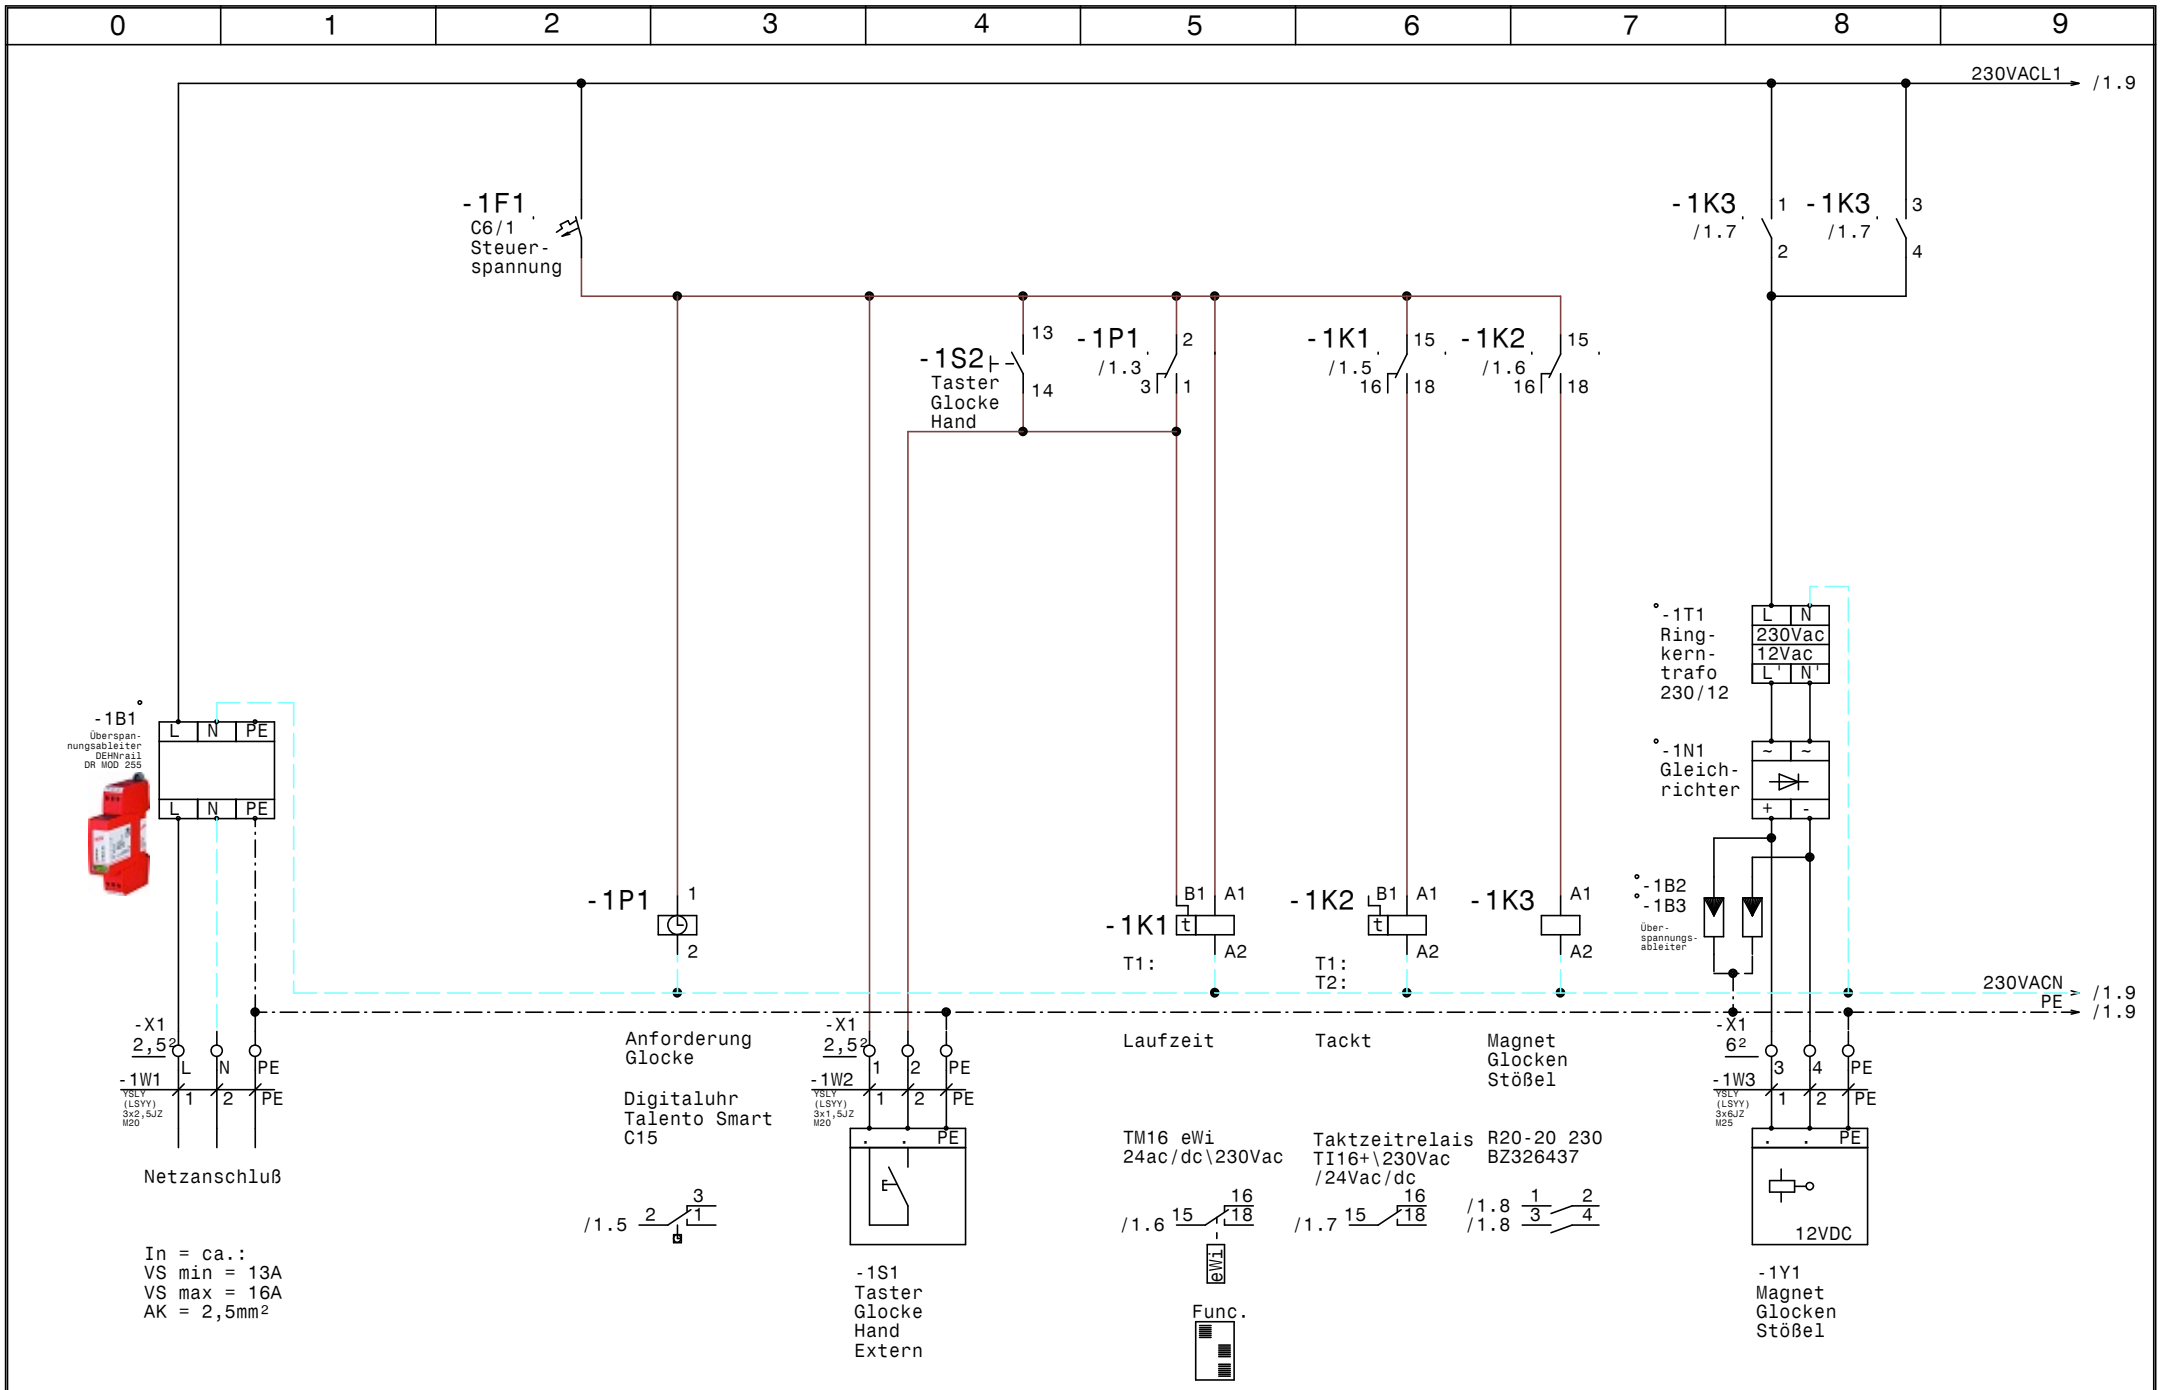

				Datum	04.10.21	ELEKTRO ANLAGENBAU	Zeichn.Nr.: 094/21
				Bearb.	Hattinger	Glockensteuerung Magnet Glocken Stößel	Blatt 1
				Gepr.			von 1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nr.	Feldgerät	Leitungs-bezeichnung	Leitungs-typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung
1	-1We1	-1W1	YSLY (LSYY) 3x2,5JZ M20	3	Netzanschluß
2	-1S1	-1W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Taster Glocke Hand Extern
3	-1Y1	-1W3	YSLY (LSYY) 3x6JZ M25	3	Magnet Glocken Stößel

				Datum	04.10.21	ELEKTRO ANLAGENBAU	Glockensteuerung		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				094/21
				Gepr.			Kabelliste		Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stück Zahl	Artikel Bezeichnung	Artikel Beschreibung	Artikel Bezüge
1		SSchließer1pol.	-1S2
2		Überspannungsableiter	-1B2, -1B3
1	C6/1	Sicherungsautomaten	-1F1
1	DEHNrail DR MOD 255	Überspannungsableiter	-1B1
2	EK 2,5 ge/gr	Erdungsklemme	-X1
1	EK 6 ge/gr	Erdungsklemme	-X1
1	Klemme 2,5 blau	Klemme N	-X1
3	Klemme 2,5 grau	Klemme L	-X1
2	Klemme 6 grau	Klemme L	-X1
2	M20	Kabelverschraubung	-1W1, -1W2
1	M25	Kabelverschraubung	-1W3
1	R20-20_230	Kleinschütz	-1K3
1	Talento Smart C15	Schaltuhr	-1P1
1	TI16+	Taktzeitrelais	-1K2
1	TM16 eWi 24ac/dc\230Vac	Multifunktion Zeitrelais	-1K1
1	WS 4520 B=400 H=500 T=200	Wandschrank IP 55	-0N1

Zust.	Änderung	Datum	Name		
				Datum	04.10.21
				Bearb.	Hattinger F.
				Gepr.	
				Norm	

ELEKTRO ANLAGENBAU

Glockensteuerung

Materialliste

Zeichn.Nr.: 094/21

Blatt 1 von 1 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net