

Anlage:

HKLS-02 Substation Eichendorfstraße

HKLS-02 Substation Eichendorfstraße

Wohnanlage Schlesierstrasse

Firma: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	600x600x200	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz	
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau	_____
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün	
STEUERSPANNUNG 230VAC:			
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau	_____
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß	_____
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß	_____
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß	_____
GND, DDC:		blau-weiß	_____
MESSELEITUNGEN, FÜHLER:		grün	_____
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange	_____
FREMDSPANNUNG:		orange	_____

BESTELLDATEN:

BESTELLNr. / DATUM: _____

KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	Modbus

003	EAP-FB8XI.8DI.6AO.U.7DO-R
004	EAP-FB8XI.8DI.6AO.U.7DO-R
005	EAP-FB8XI.8DI.6AO.U.7DO-R

006 EAP-FB8XI.8DI.6A0.U.7D0-R
007 UWP




Datum	03.06.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



HKLS-02 Substation Eichendorfstraße
Wohnanlage Schlesierstrasse
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	161/14
Blatt 0	
von 7	Bl
www.e1ne.net	

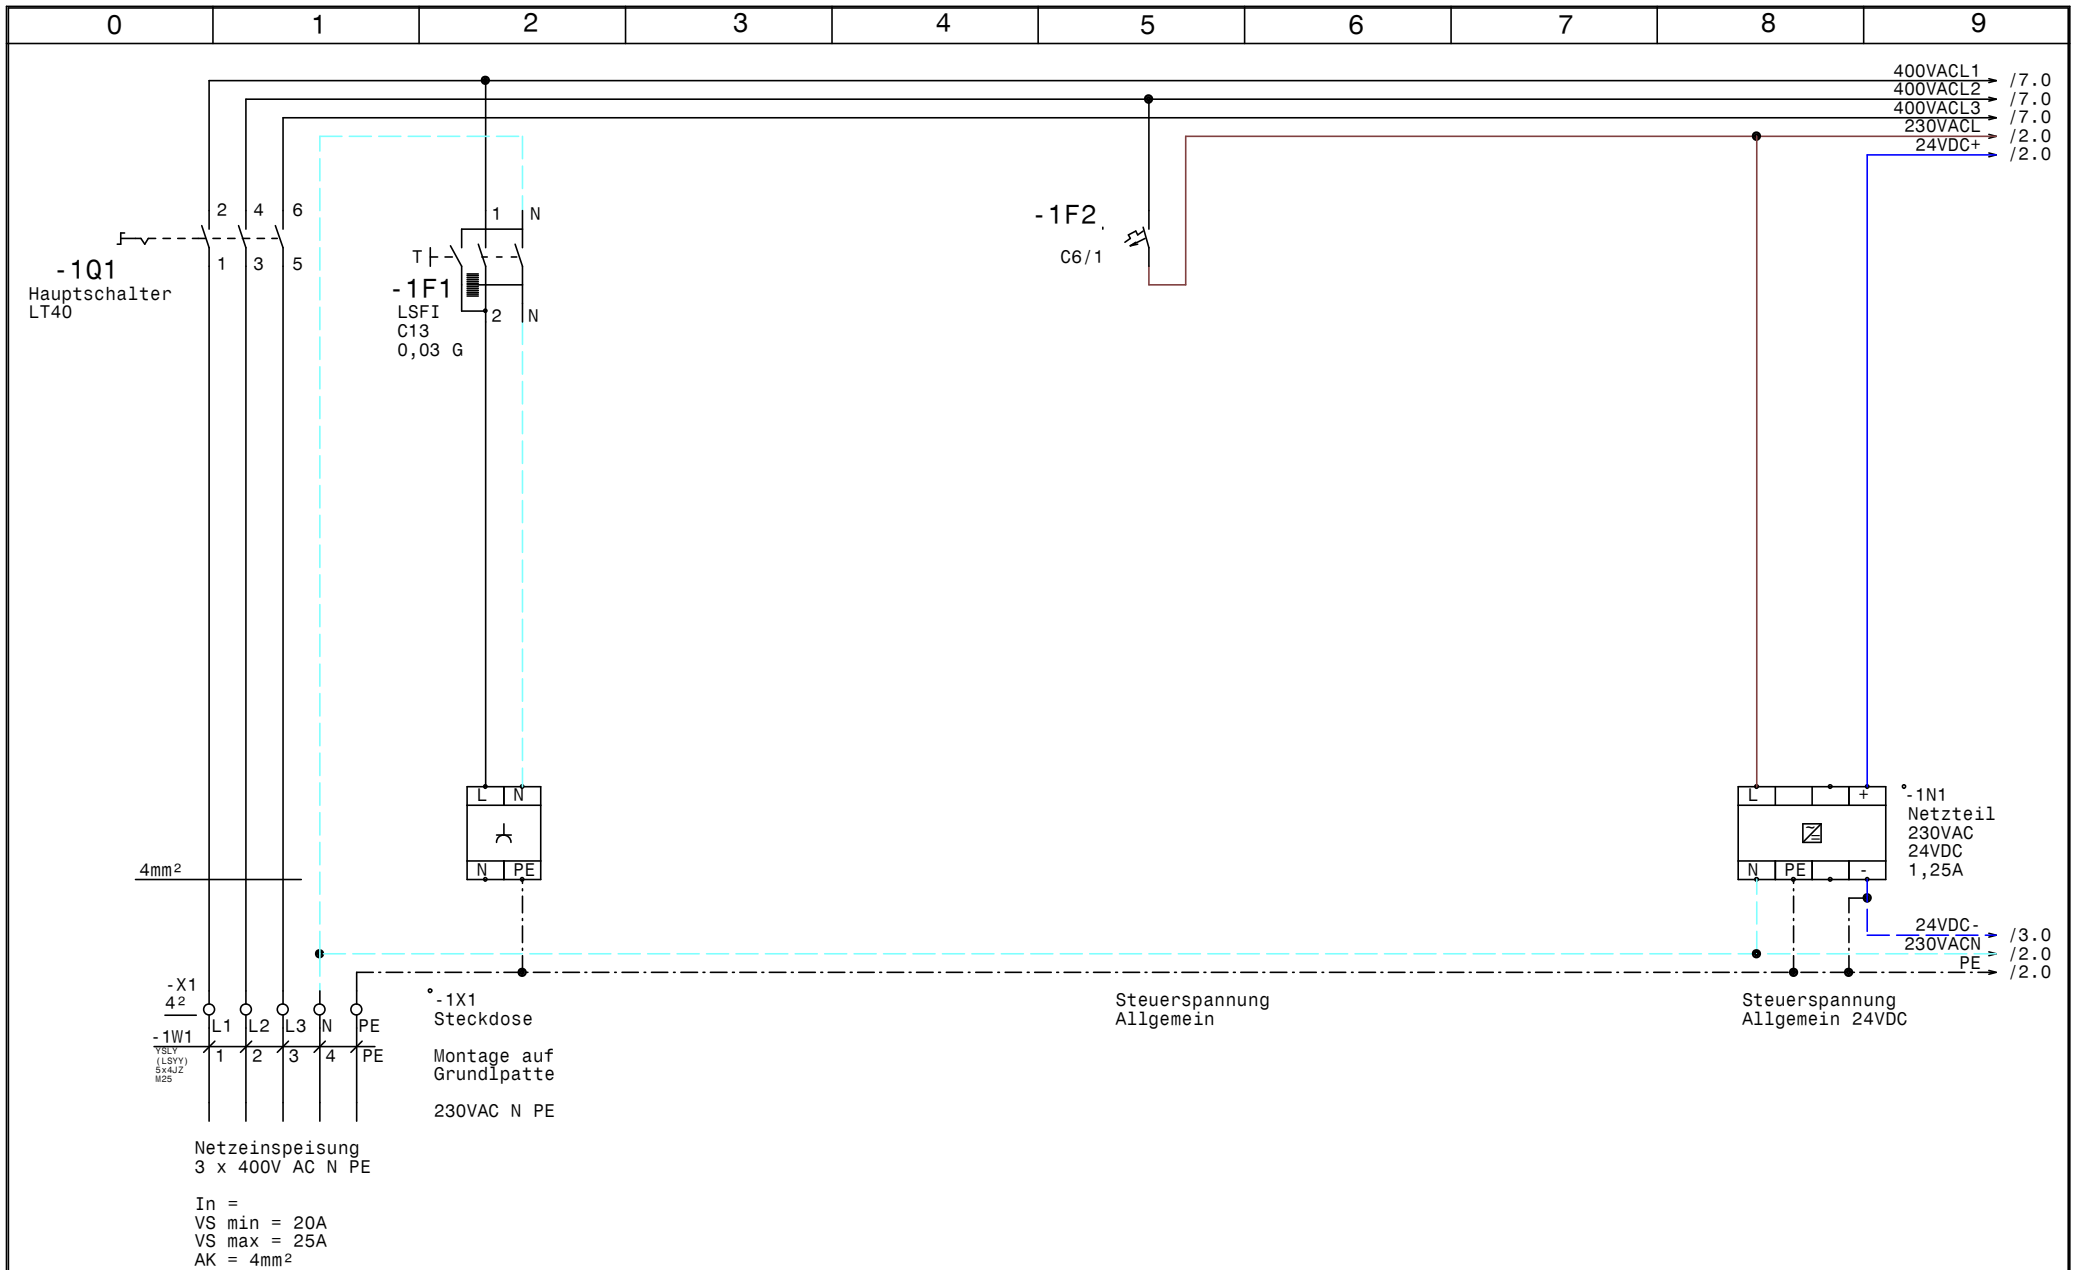


Datum	03.06.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-02 Substation Eichendorffstraße
Wohnanlage Schlesierstrasse
Netzanschluß



Zeichn.Nr.:	161/14
Blatt	1
von 7	Bl.



[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
1	LSFI C13/0,03 G		Personenschutzschalter		-1F1				
1	C6/1		Sicherungsautomaten		-1F2				
2	C13/1		Sicherungsautomaten		-7F1, -7F2				
2	Signalleuchte rot		Signalglimmlampe rot		-6H1, -6H2				
1	WS 6625 B=600 H=600 T=200		Wandschrank IP 55		-0N1				
1			Netzteil 230VAC 24VDC 1,25A		-1N1				
1			EAP FB8XI.8DI. 6AO-U. 7DO-R		-3N1				
1	LT40		Hauptschalter		-1Q1				
1	M25		Kabelverschraubung		-1W1				
12	M16		Kabelverschraubung		-3W6, -2W1, -2W2, -5W1, -3W2, -3W3				
					-3W5, -3W7, -3W1, -3W4, -7W2, -7W4				
4	M20		Kabelverschraubung		-7W6, -7W5, -7W1, -7W3				
3	Klemme 4 grau		Klemme L		-X1				
1	EK 4 ge/gr		Erdungsklemme		-X1				
36	Klemme 2,5 grau		Klemme L		-X1, -X1, -X2, -X2				
15	EK 2,5 ge/gr		Erdungsklemme		-X1, -X2, -X1, -X2				
1	Klemme 4 blau		Klemme N		-X1				
4	Klemme 2,5 blau		Klemme N		-X1, -X1				
1			Steckdose		-1X1				
					</				