



Datum 10.07.13
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm




Control MPC-EF 2-SD11kW
 Expressbetonwerk Dornbirn
 Pumpe 1

Zeichn.Nr.:
 229/13
 Blatt 2
 von 6 Bl.

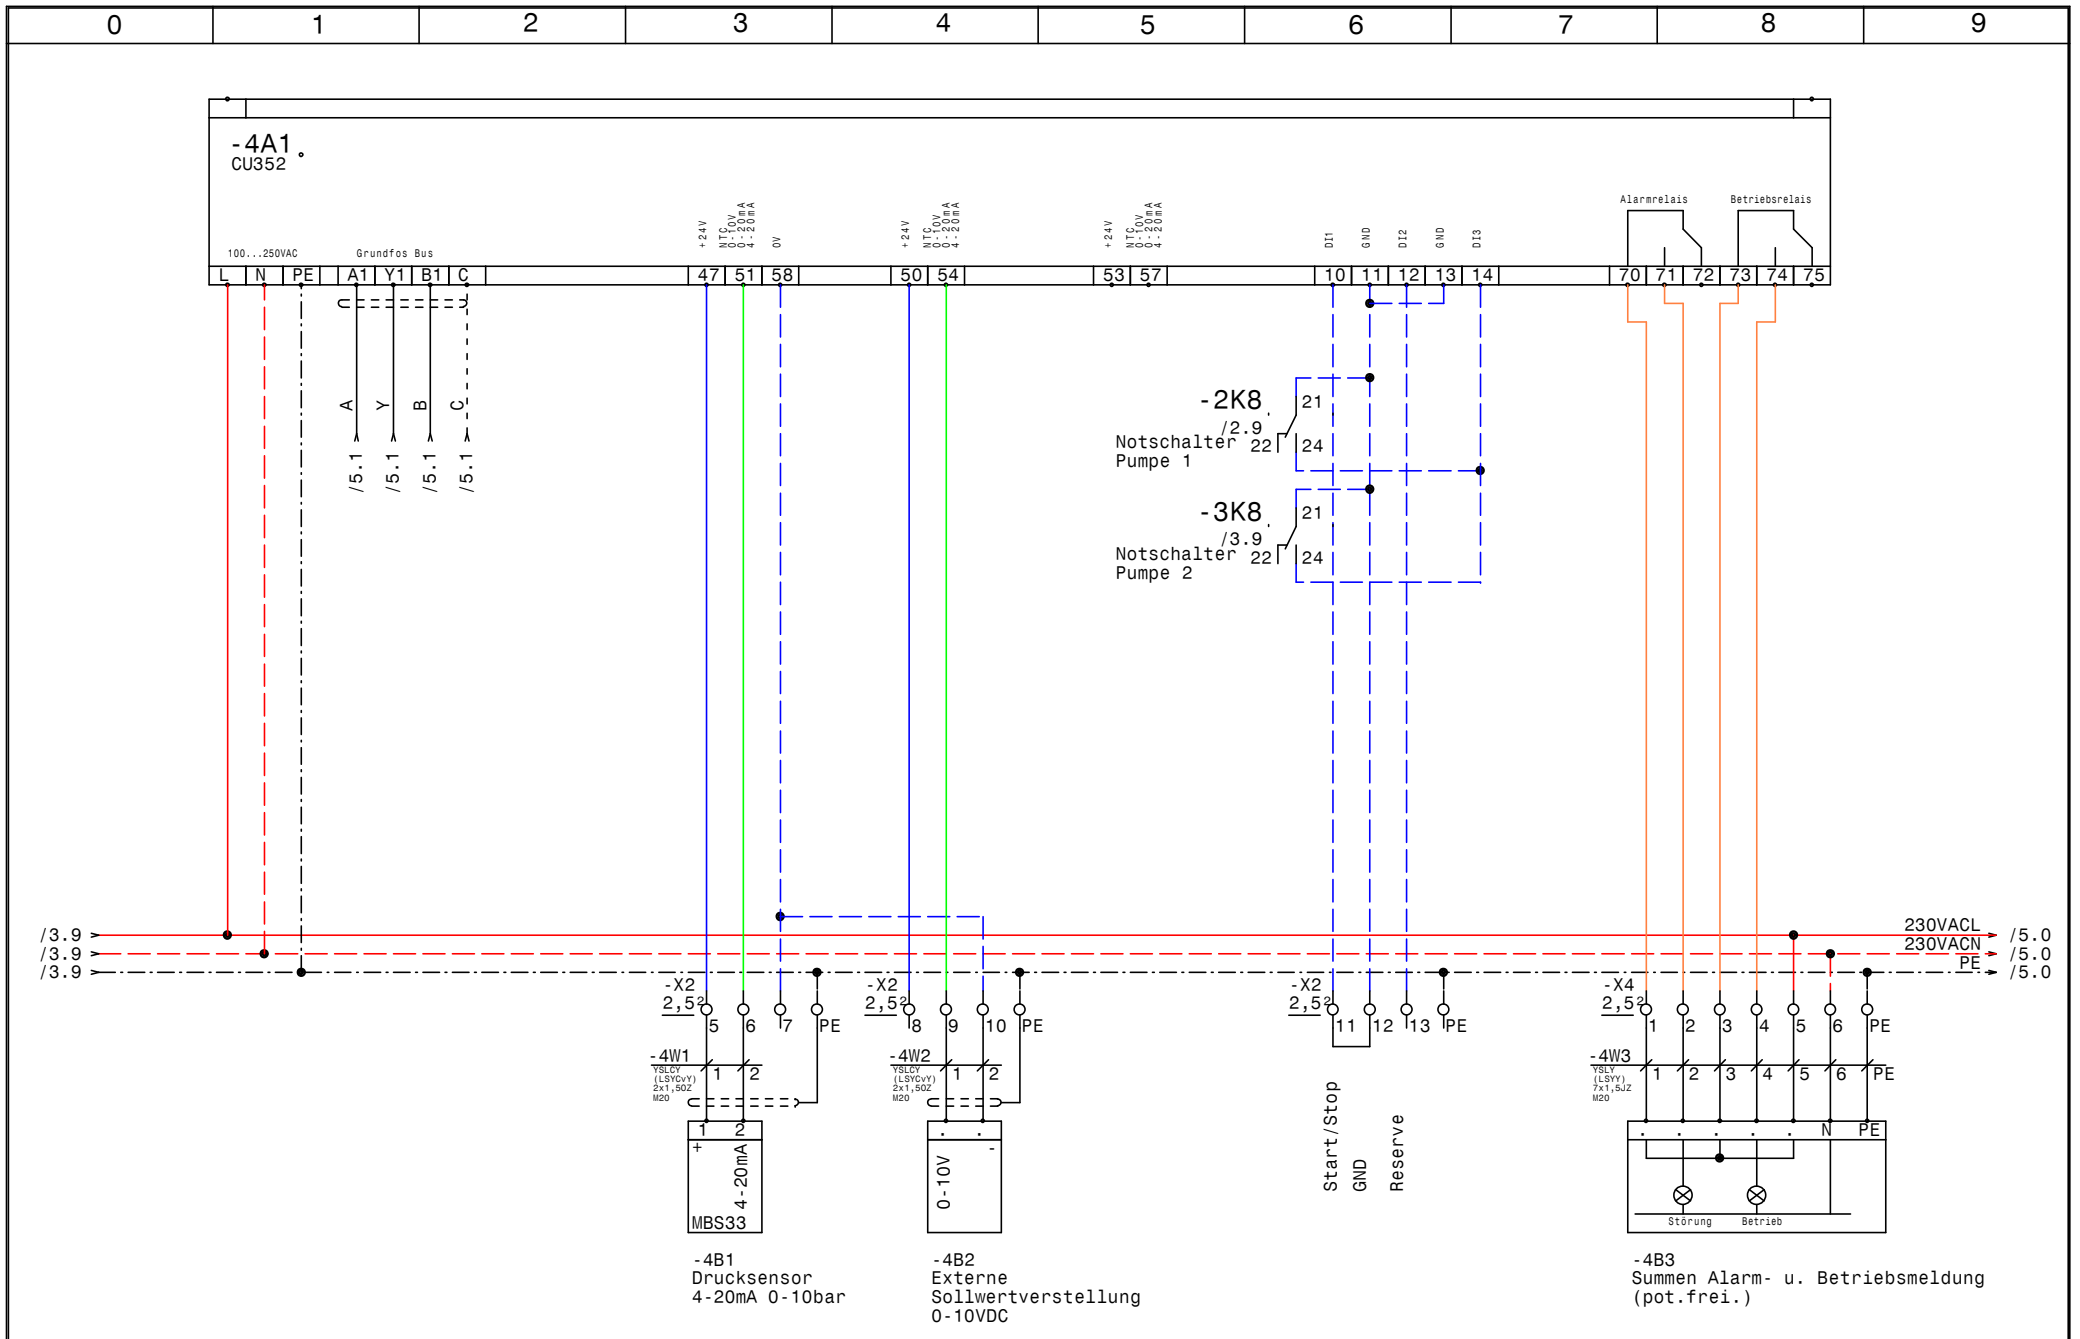

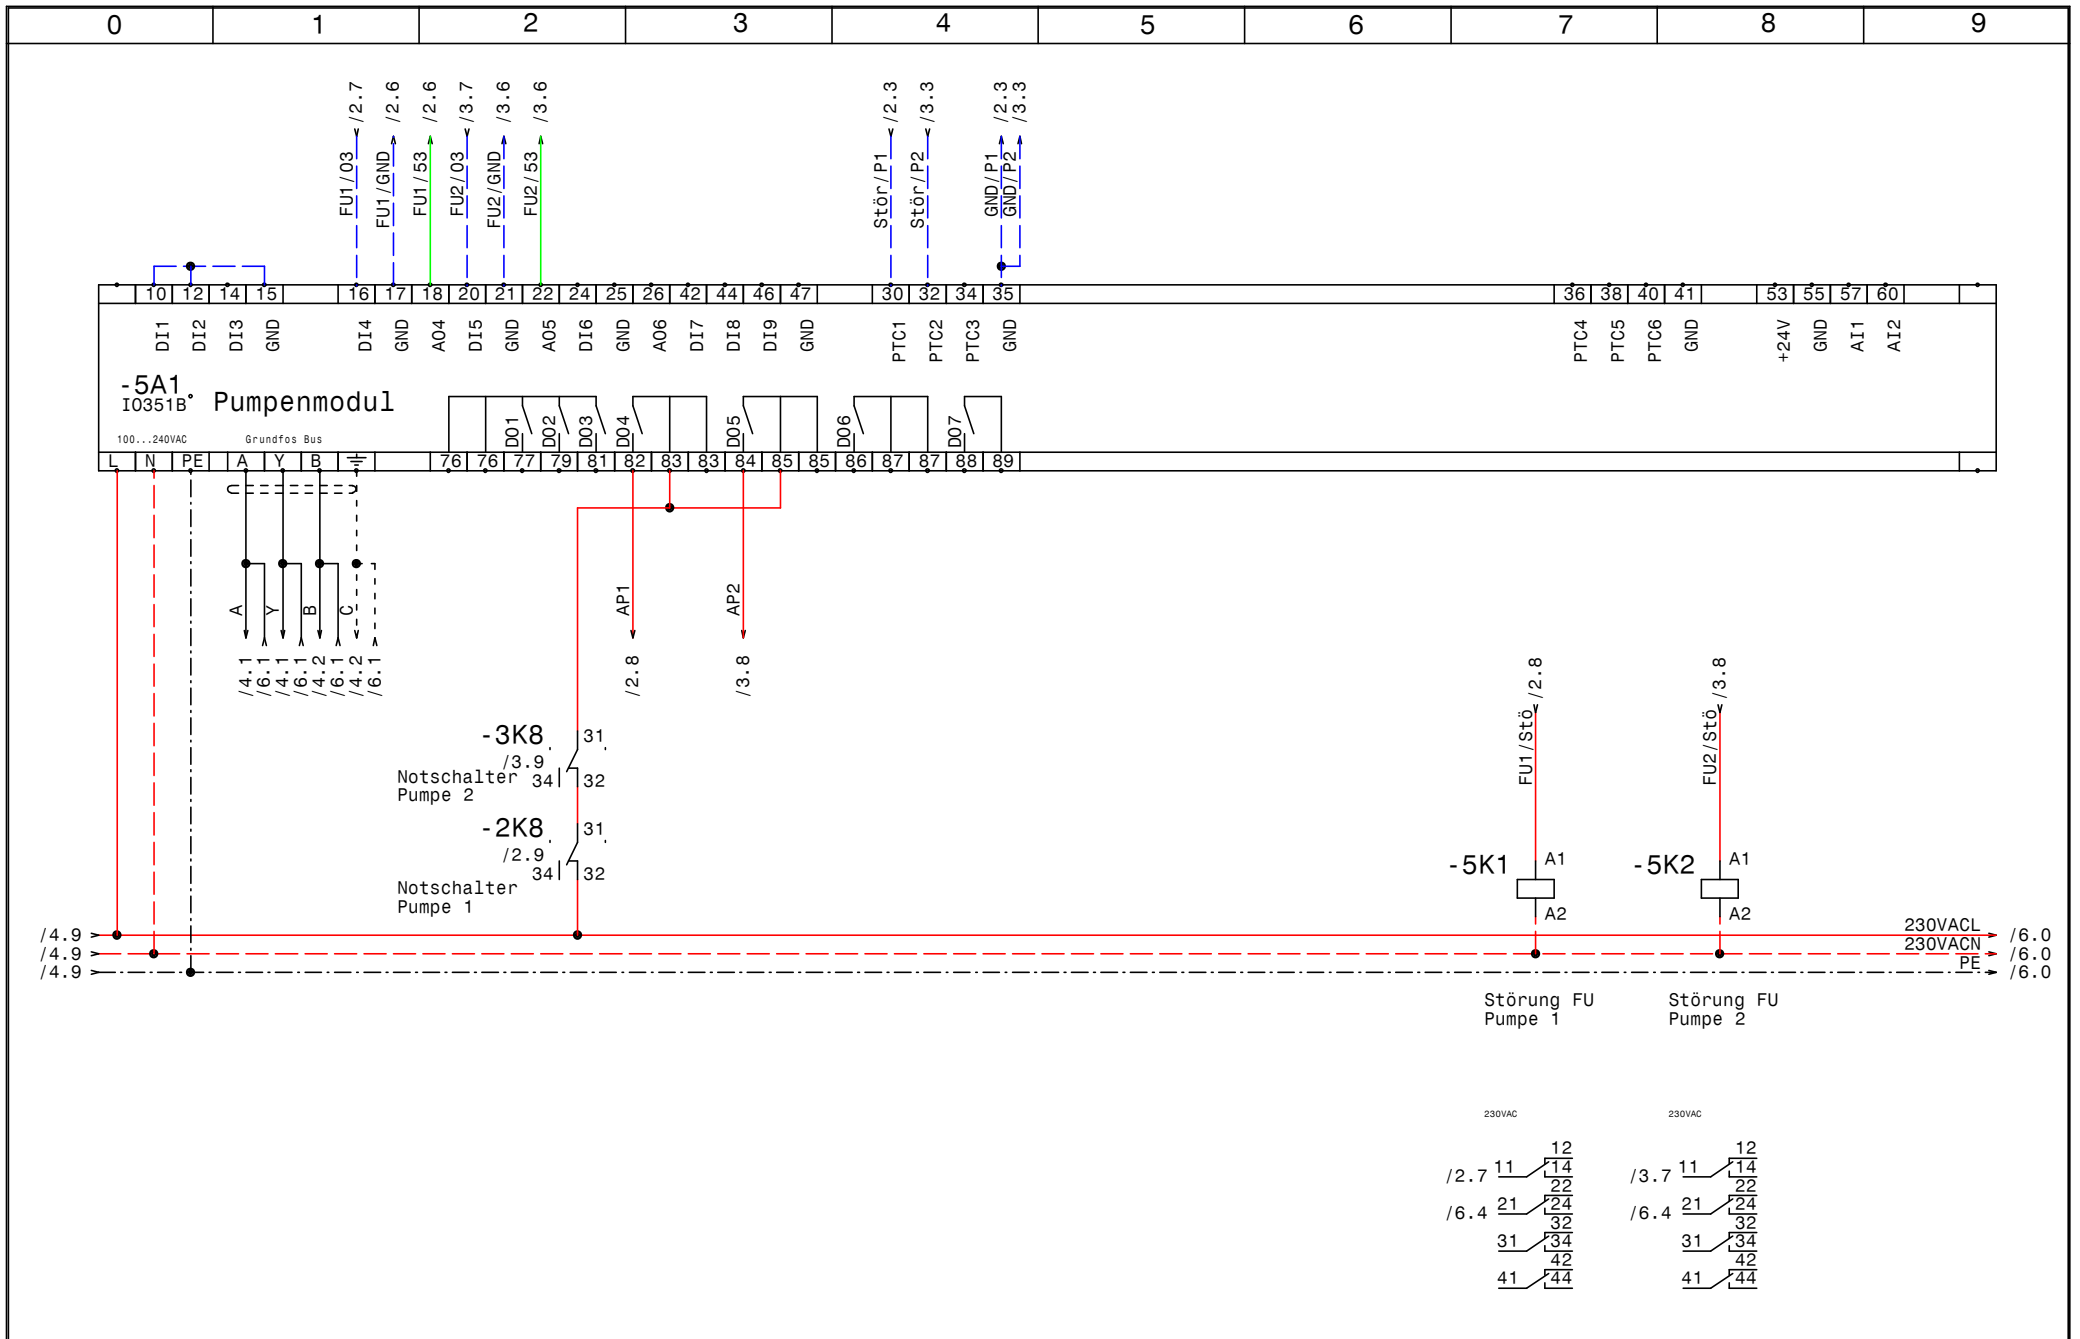

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------|------------------------|---|---|----------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| Stück Zahl | Artikel Bezeichnung | | | Artikel Beschreibung | | Artikel Bezüge | | | |
| 1 | | | | CU352 | | -4A1 | | | |
| 2 | | | | IO351B | | -6A1, -5A1 | | | |
| 1 | PKZMO-1,6-T | | | Transformatorschutzschalter | | -1F1 | | | |
| 3 | NHI-E-11-PKZO | | | Normalhilfsschalter | | | | | |
| 2 | PKZMO-25 | | | Motorschutzschalter | | -3F1, -2F1 | | | |
| 4 | DILM32-XHI22 | | | Hilfsschalterbaustein | | | | | |
| 4 | DILM32-XHI11 | | | Hilfsschalterbaustein | | | | | |
| 8 | Relais4polig230VAC | | | Miniatur - Relais 4polig | | -3K1, -2K8, -3K7, -5K2, -3K8, -5K1 | | | |
| | | | | | | -2K1, -2K7 | | | |
| 6 | DILM25-10(230V50HZ) | | | Schütz | | -3K2, -3K3, -3K5, -2K5, -2K3, -2K2 | | | |
| 2 | TM16/E 24/230VAC | | | Multifunktion Zeitrelais | | -3K4, -2K4 | | | |
| 2 | DILM17-10(230V50HZ) | | | Schütz | | -3K6, -2K6 | | | |
| 8 | Sockel 4polig | | | Sockel für Minitur Relais 4polig | | | | | |
| 1 | | | | Schaltschrankventilator | | -1M1 | | | |
| 1 | WS 1000/1200/300/B/H/T | | | Wandschrank IP 55 | | -0N1 | | | |
| 2 | | | | CUE32 11kW 24A 3x380-500V IP20 | | -2N1, -3N1 | | | |
| 4 | DILM32-XMV | | | Mechanische Verriegelung | | -2N3, -2N2, -3N2, -3N3 | | | |
| 1 | | | | Thermostat | | -1P1 | | | |
| 1 | LTS63 EHN1 A3 | | | Hauptschalter | | -1Q1 | | | |
| 2 | BZ A16/1S | | | Ausschalter, Serie BZ | | -2S1, -3S1 | | | |
| 1 | | | | Trafo 400VAC 230VAC 400VA | | -1T1 | | | |
| 1 | M32 | | | Kabelverschraubung | | -1W1 | | | |
| 4 | M25 | | | Kabelverschraubung | | -3W1, -2W1, -2W2, -3W2 | | | |
| 8 | M20 | | | Kabelverschraubung | | -3W3, -2W4, -2W3, -4W2, -6W1, -3W4 | | | |
| | | | | | | -4W1, -4W3 | | | |
| 12 | Klemme 4 grau | | | Klemme L | | -X1 | | | |
| 1 | EK 10 ge/gr | | | Erdungsklemme | | -X1 | | | |
| 1 | Klemme 10 blau | | | Klemme N | | -X1 | | | |
| 3 | Klemme 10 grau | | | Klemme L | | -X1 | | | |
| 8 | EK 4 ge/gr | | | Erdungsklemme | | -X1 | | | |
| 10 | EK 2,5 ge/gr | | | Erdungsklemme | | -X1, -X2, -X4, -X2 | | | |
| 43 | Klemme 2,5 grau | | | Klemme L | | -X2, -X4, -X2, -X1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|------|--------|--------------|--|--|-------|-------------|
| | | | | Datum | 10.07.13 |  ELEKTRO ANLAGENBAU | Control MPC-EF 2-SD11kW Expressbetonwerk Dornbirn Materialliste | | Zeichn.Nr.: |
| | | | | Bearb. | Hattinger F. | | | | 229/13 |
| | | | | Gepr. | | | | | Blatt 1 |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm | | | | von 1 | Bl. |