

Dokumentation

»225_16 easy -2K1.e60«

EASY 512-AC-RCX



Kunde:
Kundenzeichnung:

Auftrags-Nr.: 225_16
Werks-Nr.:
Zeichnungs-Nr.:

Ersteller:
Bearbeiter:
Geprüft:
Erstellungsdatum und Uhrzeit:
zuletzt geändert:
Druckdatum und Uhrzeit:

30.08.2016 11:51:11
30.08.2016 11:57:23
30.08.2016 12:00:31

Dokumentation erstellt mit:

easySoft-Pro V6.94, Build 5321

Gerätebezeichnung:

EASY 512-AC-RCX

Geräte-Version:

10 - xxxxxxxxxxxxxx

Programmname:

»«

I-Entprellung:

aus

P-Tasten:

aus

Anlauf Karte:

aus

Remanenz:

M9 - M12: aus

M13 - M16: aus

N9 - N16: aus

C5 - C7: aus

C8: aus

C13 - C16: aus

D1 - D8: aus

T7: aus

T8: aus

T13 - T16: aus

Sommerzeit:

aus

Passwort:


aus

Zykluszeit:

0 ms

Datum:	30.08.2016	Kunde:	Auftrags-Nr.:	225_16
Bearbeiter:		Kundenzeichnung:	Werks-Nr.:	
Geprüft:			Zeichnungs-Nr.:	
		225_16 easy -2K1	Ersteller:	
			Seite: 1 von 3	
			NET-ID: -	

Schaltplan

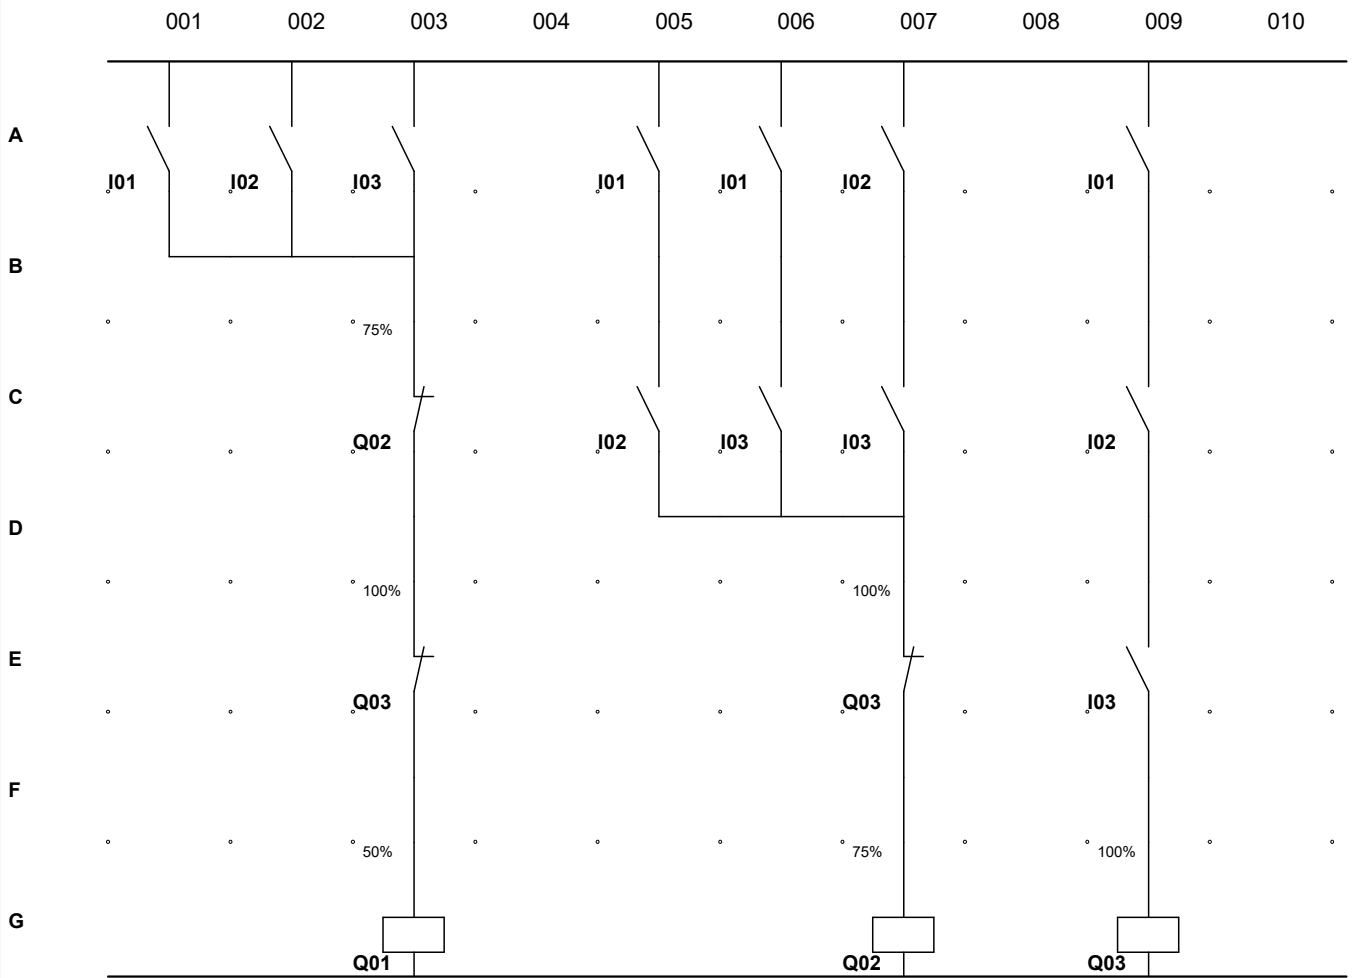

Datum:	30.08.2016	Kunde:	Auftrags-Nr.: 225_16
Bearbeiter:		Kundenzeichnung:	Werks-Nr.:
Geprüft:			Zeichnungs-Nr.:
225_16 easy -2K1			Ersteller:
			Seite: 2 von 3
			NET-ID: -

Querverweisliste

Operand	Verwendungsstelle
I01	" "
R	(001, A); (005, A); (006, A); (009, A)
I02	" "
R	(002, A); (005, C); (007, A); (009, C)
I03	" "
R	(003, A); (006, C); (007, C); (009, E)
Q01	"50%"
W	(003, G)
Q02	"75%"
R	(003, C);
W	(007, G)
Q03	"100%"
R	(003, E); (007, E);
W	(009, G)

Datum:	30.08.2016	Kunde:	Auftrags-Nr.:	225_16
Bearbeiter:		Kundenzeichnung:	Werks-Nr.:	
Geprüft:			Zeichnungs-Nr.:	
			225_16 easy -2K1	Ersteller:
				Seite: 3 von 3
				NET-ID: -