0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Anlage:

Normalkühlung

Rebenkühlraum

Firma:

Kinzl

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	380x280x130	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		schwarz
NEUTRALLEITER:		hellblau
SCHUTZLEITER:		gelb/grün
STEUERSPANNUNG 230VAC:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
FREMDSPANNUNG:		orange

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Netzanschluß

				Datum	04.11.13	Schiessl Kälte- und Klimaanlagenbedarf	Normalkühlung Rebenkühlraum	Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger		Deckblatt	359/13
				Gepr.				Blatt 0
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1 Bl.

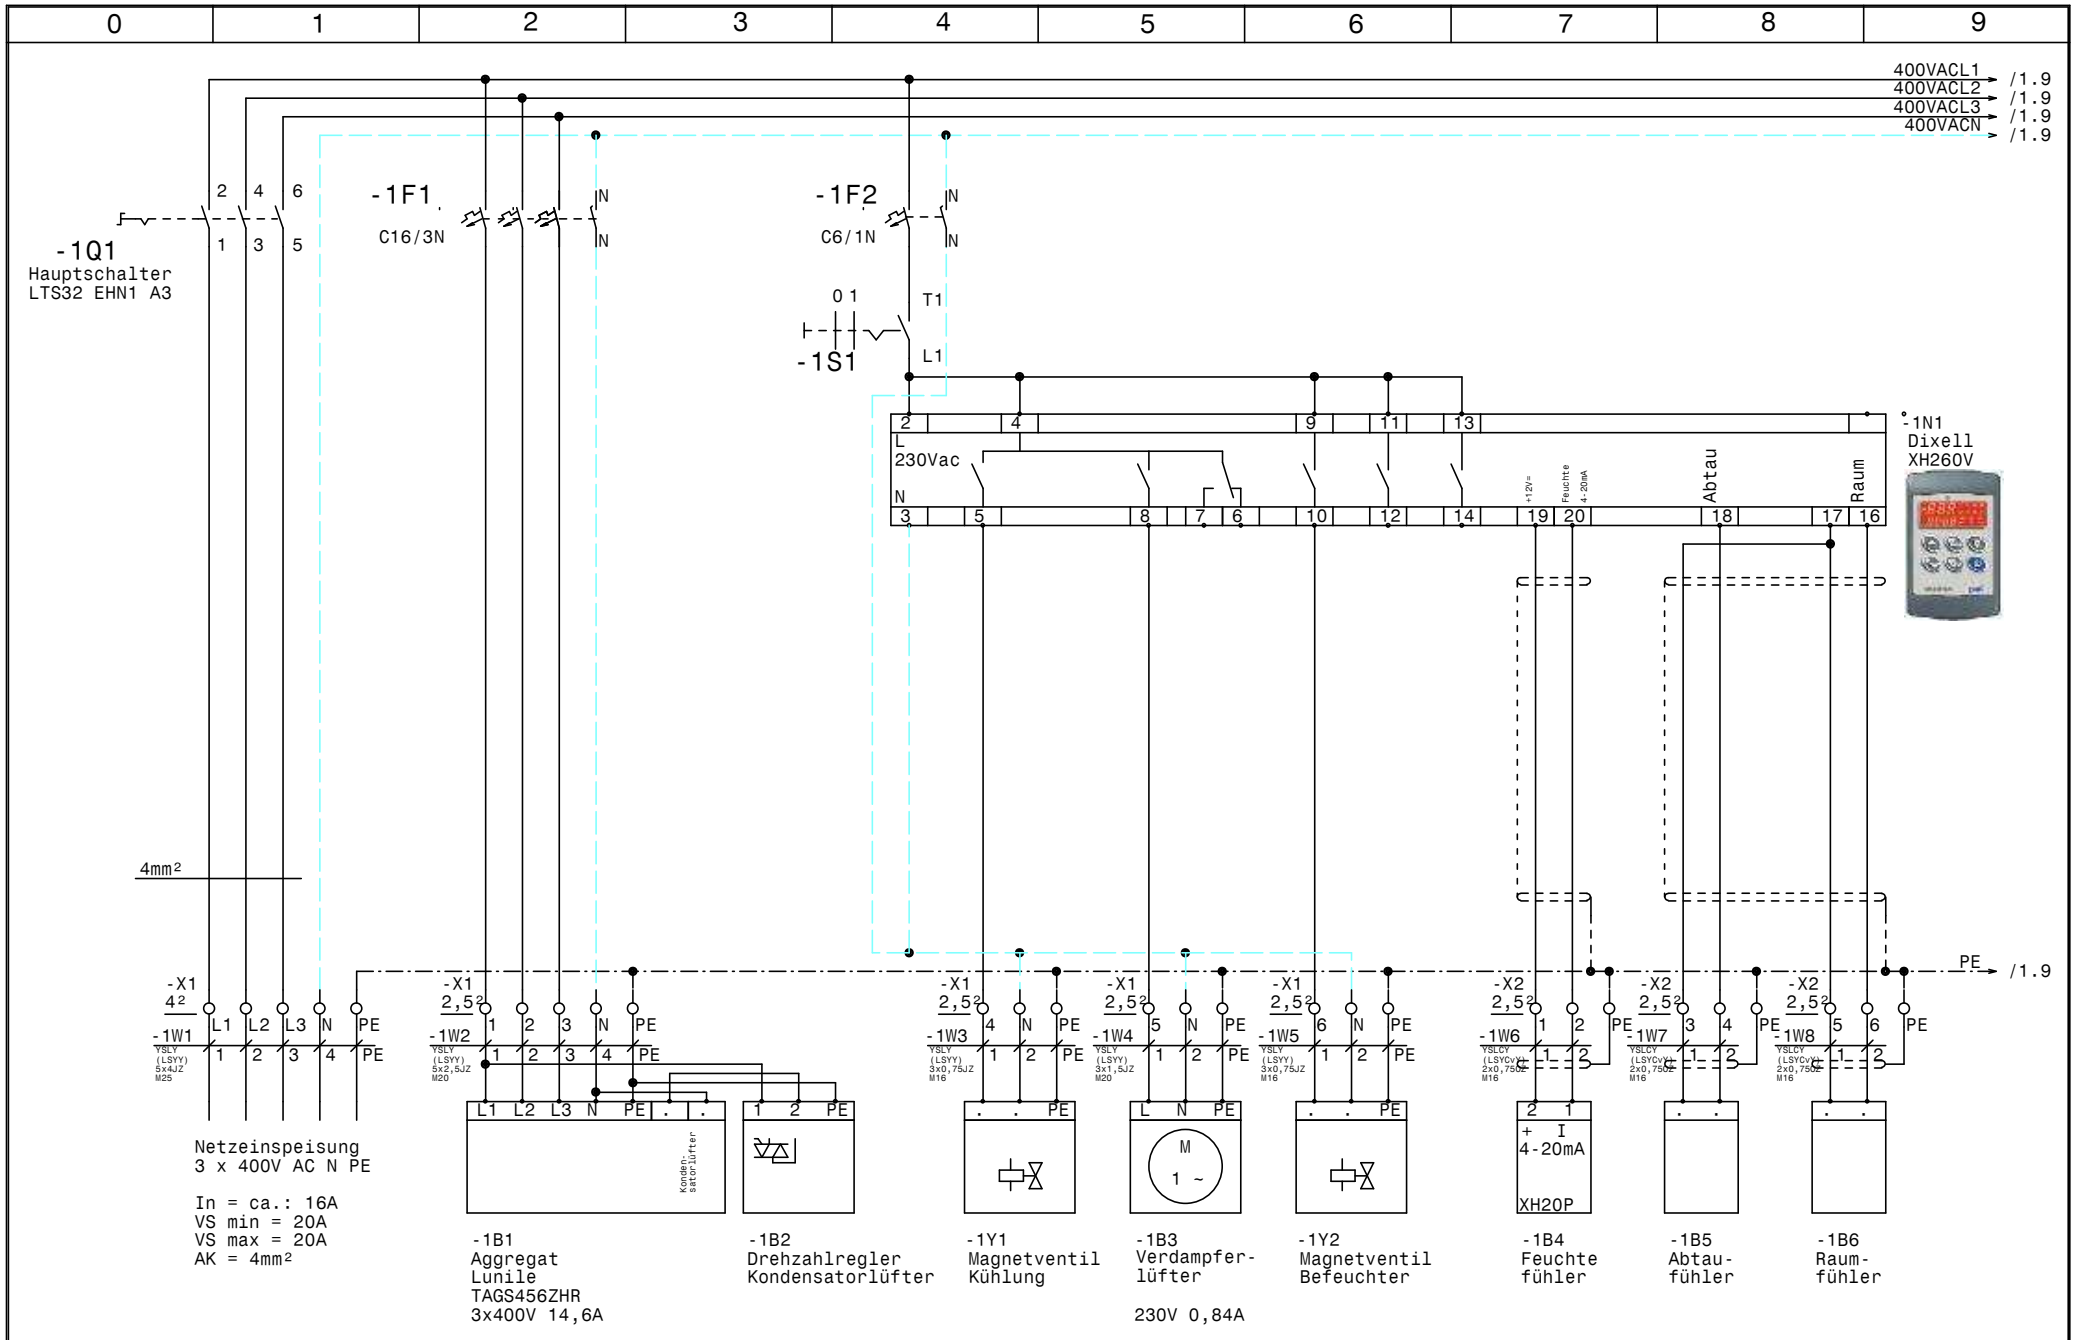

				Datum	04.11.13
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

Schiessl Kälte- und Klimaanlagenbedarf

Normalkühlung
Rebenkühlraum

Netzanschluß

Zeichn.Nr.: 359/13
Blatt 1
von 1 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nr.	Feldgerät	Leitungs-bezeichnung	Leitungs-typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung
1	-1We1	-1W1	YSLY (LSYY) 5x4JZ M25	5	Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE
2	-1B1	-1W2	YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20	5	Aggregat Lunile TAGS456ZHR
3	-1Y1	-1W3	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	3	Magnetventil Kühlung
4	-1B2	-1W4	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Verdampferlüfter
5	-1Y2	-1W5	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	3	Magnetventil Befeuchter
6	-1B3	-1W6	YSLCY (LSYCvY) 2x0,75OZ M16	2	Feuchte fühler
7	-1B4	-1W7	YSLCY (LSYCvY) 2x0,75OZ M16	2	Abtaufühler
8	-1B5	-1W8	YSLCY (LSYCvY) 2x0,75OZ M16	2	Raumfühler

				Datum	31.10.13	SCHIESSL	Normalkühlung Rebenkühlraum Kabelliste	Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger			359/13
				Gepr.				Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stück Zahl	Artikel Bezeichnung	Artikel Beschreibung	Artikel Bezüge
1	C16/3N	Sicherungsautomaten	-1F1
1	C6/1N	Sicherungsautomaten	-1F2
1	380x280x130	Wandschrank IP 55	-0N1
1		Dixell XH260V	-1N1
1	LTS32 EHN1 A3	Hauptschalter	-1Q1
1	M10HEA1	Ausschalter 1pol. 0-1	-1S1
1	M25	Kabelverschraubung	-1W1
2	M20	Kabelverschraubung	-1W2, -1W4
5	M16	Kabelverschraubung	-1W8, -1W3, -1W5, -1W6, -1W7
7	EK 2,5 ge/gr	Erdungsklemme	-X1, -X2
4	Klemme 2,5 blau	Klemme N	-X1
1	EK 4 ge/gr	Erdungsklemme	-X1
1	Klemme 4 blau	Klemme N	-X1
3	Klemme 4 grau	Klemme L	-X1
12	Klemme 2,5 grau	Klemme L	-X2, -X1

Zust.	Änderung	Datum	Name		
				Datum	31.10.13
				Bearb.	Hattinger F.
				Gepr.	
				Norm	

SCHIESSL

Normalkühlung
Rebenkühlraum

Materialliste

	Zeichn.Nr.:
	359/13
	Blatt 1
	von 1 Bl.