0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Anlage:

Alarmmeldekasten

Lebenshilfe Civita Nova

Firma:

Wellair

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	° Hohlwanddose 100x100mm + Aluminium-Platte
KABELEINFÜHRUNG:	unten

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		schwarz
NEUTRALLEITER:		hellblau
SCHUTZLEITER:		gelb/grün
STEUERSPANNUNG 230VAC:		
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
FREMDSPANNUNG:		orange

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Summer Summenstörung

				Datum	27.08.21	ELEKTRO ANLAGENBAU	Alarmmeldekasten Lebenshilfe Civita Nova Deckblatt	Zeichn.Nr.: 089/21/02
				Bearb.	Hattinger			Blatt 0
				Gepr.				von 1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

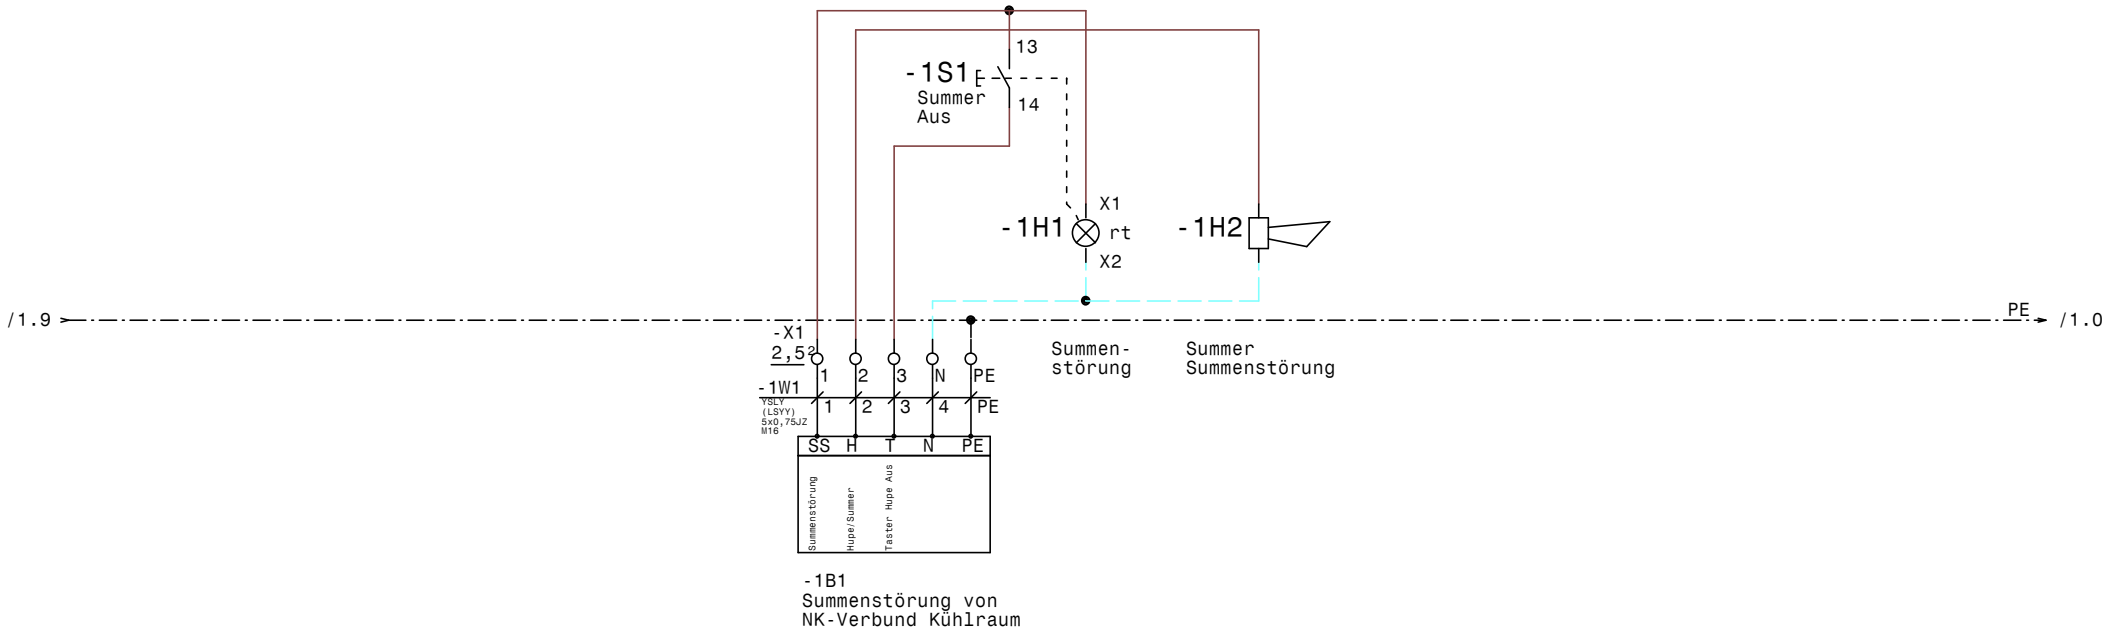

				Datum	27.08.21	elpe ELEKTRO ANLAGENBAU	Alarmmeldekasten Lebenshilfe Civita Nova Summer Summenstörung	Zeichn.Nr.: 089/21/02
				Bearb.	Hattinger			Blatt 1
				Gepr.				von 1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung
1	-1B1	-1W1	YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16	5	Summenstörung von NK-Verbund Kühlraum

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stück Zahl	Artikel Bezeichnung	Artikel Beschreibung	Artikel Bezüge
1		Summer Summenstörung	-1H2
1	EK 2,5 ge/gr	Erdungsklemme	-X1
1	Hohlwanddose 100x100mm + Aluminiu	Wandschrank IP 55	-0N1
1	Klemme 2,5 blau	Klemme N	-X1
3	Klemme 2,5 grau	Klemme L	-X1
1	M16	Kabelverschraubung	-1W1
1	Signalleuchte rot	Signalglimmlampe rot	-1H1
1	Taster 1S1H	Taster 1S1H	-1S1

Zust.	Änderung	Datum	Name		
				Datum	27.08.21
				Bearb.	Hattinger F.
				Gepr.	
				Norm	

ELEKTRO ANLAGENBAU

Alarmmeldekasten
Lebenshilfe Civita Nova

Materialliste

Zeichn.Nr.: 089/21/02
Blatt 1
von 1 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net