


Anlage: Verdichtersteuerung V1000 6,3-10A		!! A C H T U N G !! Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!																																															
Firma: Schiessl																																																	
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG <table><tr><td>SCHALTSCHRANKGRÖSSE:</td><td>450x600x250</td><td>(BxHxT)</td></tr><tr><td>SOCKEL:</td><td>-</td><td>(H)</td></tr><tr><td>LACKIERUNG:</td><td>RAL 7035</td><td></td></tr><tr><td>SCHUTZART:</td><td>IP54</td><td></td></tr><tr><td>SCHUTZMASSNAHME:</td><td>lt. EVU</td><td></td></tr><tr><td>BLINDSCHALTBILD:</td><td>nein</td><td>(BxH)</td></tr><tr><td>KABELEINFÜHRUNG:</td><td>unten</td><td></td></tr><tr><td>TÜRANSCHLAG:</td><td>rechts</td><td></td></tr></table>	SCHALTSCHRANKGRÖSSE:		450x600x250	(BxHxT)	SOCKEL:	-	(H)	LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZART:	IP54		SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	KABELEINFÜHRUNG:	unten		TÜRANSCHLAG:	rechts		VERDRAHTUNGSFARBEN <table><tr><td>HAUPTSTROMKREIS 400/230V:</td><td>schwarz</td></tr><tr><td>NEUTRALLEITER:</td><td>hellblau</td></tr><tr><td>SCHUTZLEITER:</td><td>gelb/grün</td></tr><tr><td>STEUERSpannung 230VAC:</td><td></td></tr><tr><td>ohne Trafo:</td><td>L/N braun/hellblau</td></tr><tr><td>mit Trafo:</td><td>L/N rot/rot-weiß</td></tr><tr><td>STEUERSpannung 0-24VAC:</td><td>L/N blau/blau-weiß</td></tr><tr><td>STEUERSpannung 0-24VDC:</td><td>+/- blau/blau-weiß</td></tr><tr><td>GND, DDC:</td><td>blau-weiß</td></tr><tr><td>MESSLEITUNGEN, FÜHLER:</td><td>grün</td></tr><tr><td>POTENTIALFREIE LEITUNGEN:</td><td>orange</td></tr><tr><td>FREMDSPANNUNG:</td><td>orange</td></tr></table>	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	schwarz	NEUTRALLEITER:	hellblau	SCHUTZLEITER:	gelb/grün	STEUERSpannung 230VAC:		ohne Trafo:	L/N braun/hellblau	mit Trafo:	L/N rot/rot-weiß	STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N blau/blau-weiß	STEUERSpannung 0-24VDC:	+/- blau/blau-weiß	GND, DDC:	blau-weiß	MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	grün	POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	orange	FREMDSPANNUNG:
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	450x600x250	(BxHxT)																																															
SOCKEL:	-	(H)																																															
LACKIERUNG:	RAL 7035																																																
SCHUTZART:	IP54																																																
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU																																																
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)																																															
KABELEINFÜHRUNG:	unten																																																
TÜRANSCHLAG:	rechts																																																
HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	schwarz																																																
NEUTRALLEITER:	hellblau																																																
SCHUTZLEITER:	gelb/grün																																																
STEUERSpannung 230VAC:																																																	
ohne Trafo:	L/N braun/hellblau																																																
mit Trafo:	L/N rot/rot-weiß																																																
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N blau/blau-weiß																																																
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/- blau/blau-weiß																																																
GND, DDC:	blau-weiß																																																
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	grün																																																
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	orange																																																
FREMDSPANNUNG:	orange																																																

Blattverzeichnis		
000	Deckblatt	
001	Netzanschluß	
002	Verdichtersteuerung	

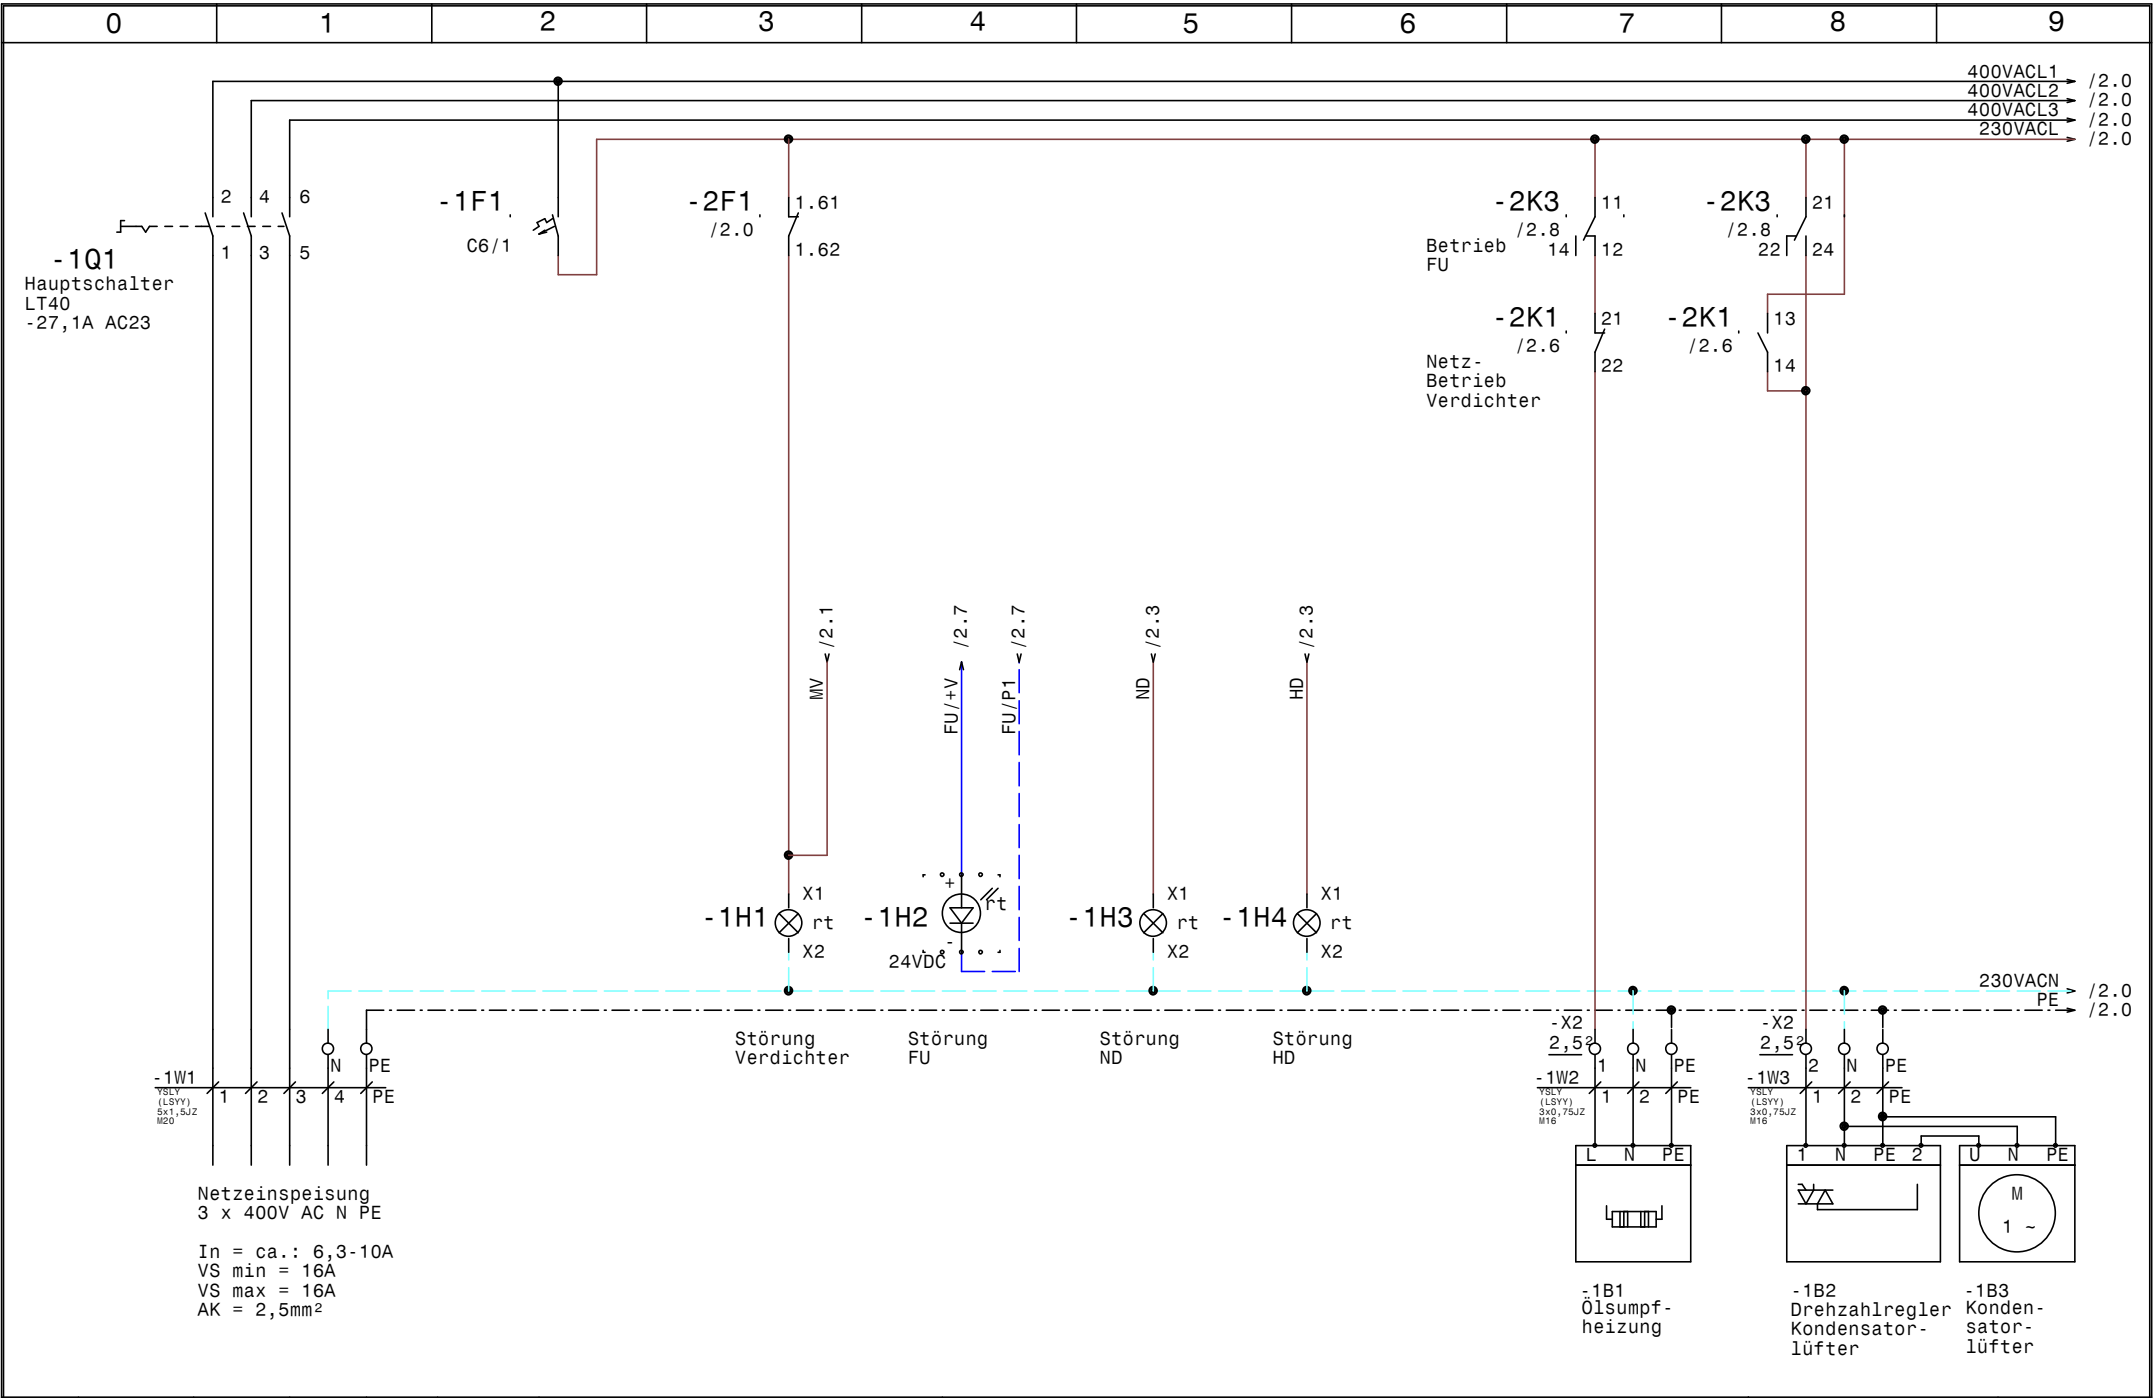

				Datum	28.05.15	SCHIESSL	Verdichtersteuerung V1000 6,3-10A	Netzanschluß	Zeichn.Nr. : 163/15	
				Bearb.	Hattinger				Blatt 1	
				Gepr.					von 2 B1.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9					
Nr.		Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung							
1		-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE							
2		-1B1				-1W2				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung							
3		-1B2				-1W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Drehzahlregler Kondensatorlüfter							
4		-2M1				-2W1				YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20				4		Verdichter							
5		-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16				5		Motorvollschutz Verdichter							
6		-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16				5		HD-ND-Pressostat							
7		-2B3				-2W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Freigabe Extern							
8		-2B4				-2W5				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Niederdruck schalter Netzbetrieb							
9		-2B5				-2W6				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Druck- Transmitter							
										</													

[illegible]